

2.1. БАКИ НАКОПИТЕЛИ ATMOSFERA® (ТУРЦИЯ) С ЭМАЛИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ



Баки Atmosfera TRM (Турция)

Баки аккумуляторы серии TRM предназначены для использования в системах горячего водоснабжения и отопления. Все баки имеют двухслойное эмалированное покрытие, что обеспечивает абсолютную защиту от ржавления. Серия TRM является идеальным вариантом при самостоятельном комбинировании системы, т.к. поставляется без блока управления, что дает возможность самостоятельно доукомплектовать бак любыми элементами. Так же в наличии есть баки как с одним так и с двумя теплообменниками.

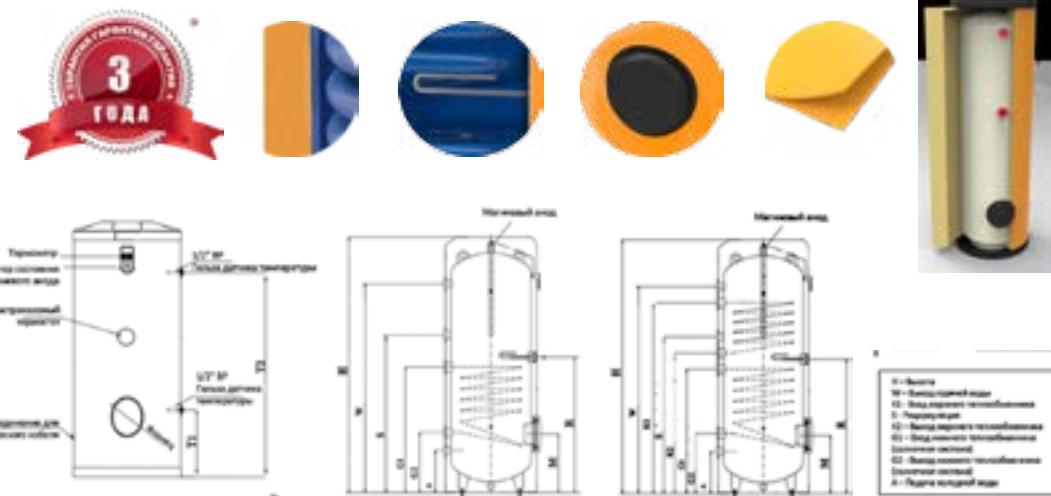


Таблица 1. Техническая информация по бакам TRM серии с одним теплообменником

Модель		TRM-161 (код: 003223)	TRM-201 (код: 003224)	TRM-301 (код: 003225)	TRM-501 (код: 003226)	TRM-801 (код: 003227)
Объем	л.	160	200	300	500	800
Диаметр (D)	мм	580	580	580	735	940
Ширина (E)	мм	610	610	610	760	970
Высота (H)	мм	1100	1364	1864	1810	2010
Вход холодной воды (A) (HP)	дюйм мм	3/4' 204,5	3/4" 204,5	3/4" 204,5	1" 202	1 1/4" 222
Выход горячей воды (W) (HP)	дюйм мм	3/4' 895	204,5 1145	3/4" 1645	1" 1582	1 1/4" 1772
Рециркуляция (S) (HP)	дюйм мм	3/4' 444,5	3/4" 494,5	3/4" 554,5	1" 645	1 1/4" 859,5
Гильза для датчика (T1) (BP)	дюйм мм мм	1/2' 400 889,5	1/2" 400 1614,5	1/2" 400 1614,5	1/2" 436 1510,5	1/2" 477 1592
Обратный трубопровод нагревателя (G1)-Нижний (солнечный контур) (HP)	дюйм мм	1 1/4" 665	1 1/4" 905	1 1/4" 909,5	1 1/4" 805	1 1/4" 1139,5
Поддержка нагревателя (G2)-Нижний (солнечный контур) (HP)	дюйм мм	1 1/4" 305	1 1/4" 305	1 1/4" 305	1 1/4" 325	1 1/4" 359,5
Площадь теплообменника (Теплообменник-WAT1 нижний)	м ²	0,67	1,1	1,3	2,1	3,05
Магниевый анод (H) (BP)		11/4" 1079	1 1/4" 1334	11/4" 1834	1 1/4" 1780	1 1/4" 1980
Тепловой электрический нагреватель (R) (BP)	дюйм мм	1 1/2" 739,5	1 1/2" 974,5	1 1/2" 1095	1 1/2" 1039,5	1 1/2" 1217
Фланец (ØT) (M)	м ²	DN 100	DN 100 305	DN 100 305	DN 100 362	DN 200 440
Рабочее давление	бар	9	9	9	9	9
Давление при тестировании системы	бар	18	18	18	18	18
Максимальная рабочая температура нагревателя	°C	95	95	95	95	95
Рабочее давление теплообменника	бар	9	9	9	9	9
Давление при тестировании теплообменника	бар	18	18	18	18	18
Максимальная рабочая температура теплообменника	°C	145	145	145	145	145
Вес	кг	98	108	140	195	285
Цена	€	353	455	573	811	1503

Таблица 2. Техническая информация по бакам TRM серии с двумя теплообменниками

Модель		TRM-202 (код: 003238)	TRM-302 (код: 003239)	TRM-502 (код: 003240)	TRM-802 (код: 003241)
Объем	л.	200	300	500	800
Диаметр (D)	Мм	580	580	735	940
Ширина (E)	Мм	610	610	760	970
Высота (H)	Мм	1364	1864	1810	2010
Вход холодной воды (A) (HP)	дюйм мм	3/4" 204,5	3/4" 204,5	1" 202	1 1/4" 222
Выход горячей воды (W) (HP)	дюйм мм	3/4" 1144,5	3/4" 1644,5	1" 1582	1 1/4" 1772
Рециркуляция (S) (HP)	дюйм мм	3/4" 904,5	3/4" 1404,5	1" 1345,5	1 1/4" 1424,5
Гильза для датчика (T1) (BP)	Дюйм мм мм	1/2" 400 1114,5	1/2" 400 1614,5	1/2" 435,5 1510,5	1/2" 402 1592
Обратный трубопровод нагревателя (G1)-Нижний (солнечный контур) (HP)	дюйм мм	1 1/4" 664,5	1" 805	1 1/4" 805	1 1/4" 899,5
Поддержка нагревателя (G2)-Верхний (солнечный контур) (HP)	дюйм мм	1 1/4" 305	1 1/4" 305	1 1/4" 325	1 1/4" 359,5
Площадь теплообменника (Теплообменник-WAT1 нижний)	м ²	0,9	1,3	1,84	2,46
Обратный трубопровод нагревателя (K1)-Нижний (греющий контур) (HP)	мм Дюйм	1064,5 1 1/4"	1564,5 1 1/4"	1476 1 1/4"	1634,5 1 1/4"
Обратный трубопровод нагревателя (K1)-Верхний (греющий контур) (HP)	мм Дюйм	764,5 1 1/4"	1164,5 1 1/4"	1196 1 1/4"	1274,5 1 1/4"
Площадь теплообменника (Теплообменник-WAT1 верхний)	м ²	0,67	0,99	1,17	1,65
Магниевый анод (H) (BP)	дюйм мм	1 1/4" 1334	11/4" 1834	11/4" 1780	1 1/4" 1980
Тепловой электрический нагреватель (R) (BP)	дюйм мм	1 1/2" 729,5	1 1/2" 1095	1 1/2" 1045	1 1/2" 1192
Фланец (ØT) (M)	мм мм	DN 100 305	DN 100 305	DN 100 362	DN 200 440
Рабочее давление	Бар	9	9	9	9
Давление при тестировании системы	Бар	18	18	18	18
Максимальная рабочая температура нагревателя	С°	95	95	95	95
Рабочее давление теплообменника	Бар	9	9	9	9
Максимальное рабочее давление теплообменника	С°	145	145	145	145
Давление при тестировании теплообменника	Бар	18	18	18	18
Вес	кг	120	155	230	305
Цена	€	494	633	870	1601